MC75EUM-3

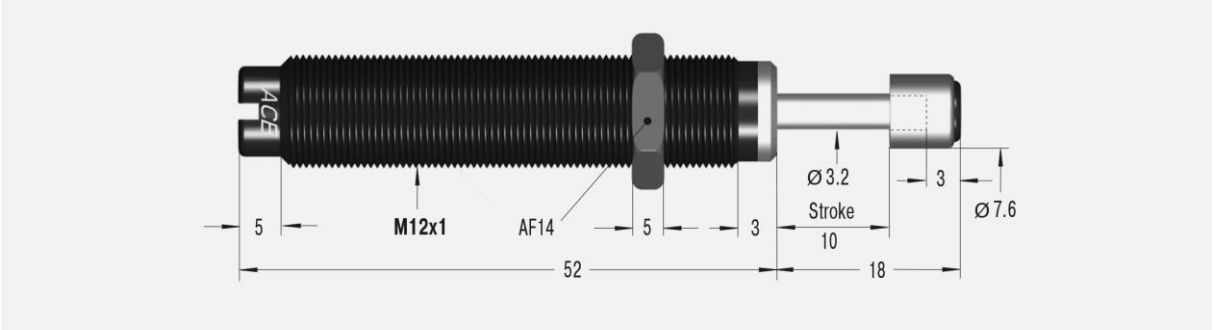

Parametry techniczne:

Energia na cykl	9 Nm	**Maksymalne obciążenie osiowe**	2°
Energia na godzinę	28 200 Nm	**Prędkość**	0.15 – 4 m/s
Minimalna masa efektywna	2.7 kg	**Temperatura pracy**	-10°C do +66°C
Maksymalna masa efektywna	36.2 kg	**Sposób montażu**	W dowolnej pozycji
Minimalna siła powrotu	4 N	**Medium tłumiące**	Olej, stabilność temperaturowa
Maksymalna siła powrotu	9 N	**Masa**	0.020 kg
Czas powrotu	0.3 s		

Dostępne akcesoria:

Przeciwnakrętka
KM12



Tuleja zderzaka
AH12



Adapter obciążeń nie osiowych
BV12



Kaptur ochronny
PB12



Kołnierz zaciskowy
AS12



Kołnierz prostokątny
PS12



Kołnierz zaciskowy
MB12



Kołnierz prostokątny
RF12



Kołnierz uniwersalny
UM12