SC3325EUM-6

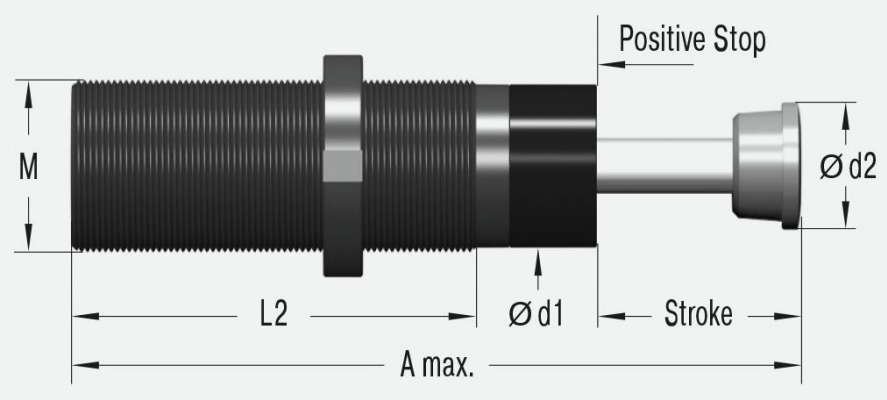

Skok	23.2 mm
A maks.	178 mm
L2	122 mm
M	M33x1.5
d1	30 mm
d2	25 mm

Parametry techniczne:

Energia na cykl	155 Nm	**Czas powrotu**	0.75 s
Energia na godzinę	75 000 Nm	**Maksymalne obciążenie osiowe**	4°
Minimalna masa efektywna	2 500 kg	**Temperatura pracy**	-12°C do +66°C
Maksymalna masa efektywna	5 443 kg	**Sposób montażu**	W dowolnej pozycji
Minimalna siła powrotu	44 N	**Medium tłumiące**	Olej
Maksymalna siła powrotu	89 N	**Masa**	0.68 kg
Twardość	-6		

Dostępne akcesoria:

Zestaw do montażu na łapach
S33



Zestaw do montażu wahliwego
C33

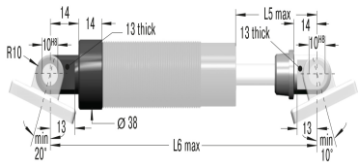

Mocowanie widełkowe
SF33

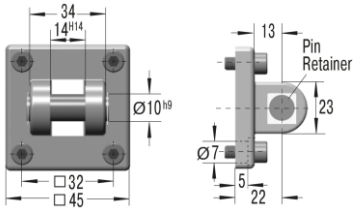

Kołnierz mocujący kwadratowy
QF33



Nakrętka
NM33